

**Versione:**

VERTICALE SALUMI

**Modello/i:**

ST-TVX350 FULL INOX Verticale

**Diametro Lama:**

350

La prima affettatrice verticale al mondo con lama di 350 mm prodotta interamente in acciaio AISI 304. Nella doppia versione Carne o Salumi resiste alla corrosione e ai detergenti, lavabile a spruzzo d'acqua a bassa pressione con grado di protezione IP54.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**



- Realizzata totalmente in acciaio inox
- Motore a ventilazione esterna in classe F IP54
- Trasmissione a cinghia Poly-V innovativa
- Affilatoio incorporato a doppia mola smeriglio per affilatura e sbavatura lama facilmente asportabile per una migliore pulizia
- Paralama con bordo in acciaio inox
- Lama 100/cr6 a profilo ribassato
- Piatto posamerce e braccio speciale in acciaio inox; staffa braccio e piano appoggio prodotto provvisto di puntine completamente asportabili
- Scatola componenti elettrici a tenuta stagna
- Pulsanti marcia/arresto in acciaio inox con grado di protezione IP67 resistenti ai getti d'acqua
- Apertura taglio 0-23

**OPZIONI ALL'ORDINE**

- Montaggio lama teflonata o acciaio inox a profilo ribassato
- Affilatoio indipendente di facile uso a comando singolo
- Temporizzatore che arresta in automatico la macchina dopo 30 secondi dalla fine dell'utilizzo

**ACCESSORI**

- Lama teflonata
- Estrattore lama in plastica
- Affilatorio indipendente

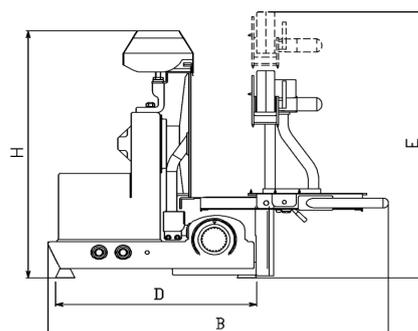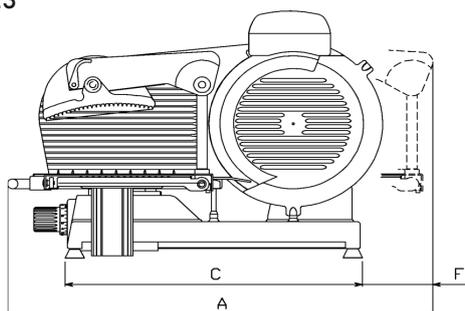

Modello Model	Diametro lama Blade diameter mm/inch	Giri Lama Blade revolution rpm	Motore monofase 230V/50Hz Single-phase Motor W/HP	Motore trifase 400V/50Hz Three-phase Motor W/HP	Corso carrello Run of carriage mm	Spessore taglio Cut thickness mm	Capacità di taglio tondo Round cut capacity mm	Capacità di taglio HxL Cut capacity HxW mm	Peso netto Net weight kg	Dimensioni imballo Shipping mm	Peso lordo Gross weight kg	Dimensioni (mm) Dimension (mm)						Dispositivo di affilatura fisso Fixed blade sharpening device		Dispositivo di affilatura separato Separate blade sharpening device	
												A	B	C	D	E	F	H	H		
ST-TVX350	350/13,8	212	370-0,50	370-0,50	380	0-23	270	260X300	55	80x72xh65+12	61+6	870	680	615	420	570	135	550	480		